


Technische Infos

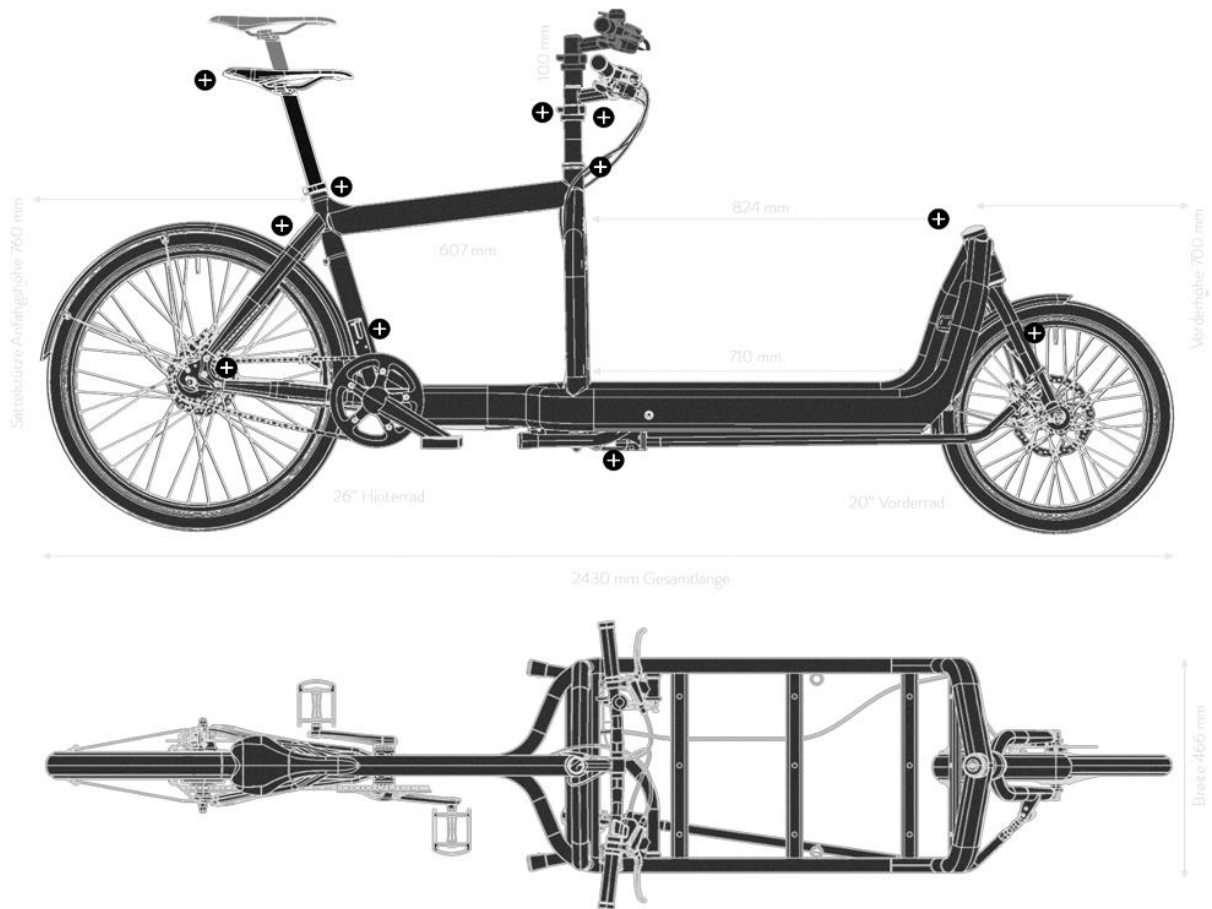

Material	
Material des Rahmens	7005 / T6 hitzebearbeitetes Aluminium
Abmessungen	
Durchmesser Sattelstütze	31,6 mm (34,9 Sattelstützen-Klemme)
Tretlager	Englisches Gewinde 68 mm
Steuerrohr Erweiterung	EasyUp - 100 mm Erweiterung
Achsenbreite der vorderen Radnabe	100 mm
Achsenbreite der hinteren Radnabe	135 mm
Bremsen	
Maximale Größe der Brems Scheiben	203 mm vorne / 180 mm hinten
Länge des Bremskabels vorne	2350 mm
Länge des Bremskabels hinten	1400 mm
Räder	
Vorderrad	20" - maximale Größe des Vorderreifens beträgt 2.0" Felgenreöße 406 in Kombination mit Vorderrad-Mantel 22x32mm
Hinterrad	26" - maximale Größe des Hinterreifens beträgt 2.0" Reifen 700C in Kombination mit Mantel 700Cx32mm
Steuerkopf	
Vorne	44/56mm (1.5"/1 1/8" konisch)
Hinten	1" 1/8th FSA Orbit XL II
Vordergabel	
Lenkspurhebel	CroMo mit legierten CNC Teilen. CroMo BMX Typ

Lenkstange	CroMo - 713 mm *Kugelgelenk-Verbindung der Vordergabel ist gummiuhüllt für einen verbesserten Wetterschutz
------------	---

Sonstiges

Ständer	Verstärktes Aluminium mit auswechselbaren Plastikfüßen
---------	--

Allgemein	Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind aus rostfreiem Stahl
-----------	--

Ausfallenden-Sets

Externe Gangschaltung

Vertikale Ausfallenden für Kettenschaltungs-Auhänger, Halterungen für IS Scheibenbremse und Schutzblech, Gewinde für Gepäckträger. Dieses Kit beinhaltet Adapter für D-Mount und Branze-On Kettenschaltungen.

Interne Gangschaltung

Horizontale Ausfallenden für interne Gangschaltungen, Halterungen für IS Scheibenbremse und Schutzblech, Gewinde für Gepäckträger.

Coaster Brake

Vertikale Ausfallenden mit Coasterbrake Arm, Halterungen für IS Scheibenbremse und Schutzblech, Gewinde für Gepäckträger.

Information zum Gewicht

Framekit, mit Gabel und Ständer	11,5 kg
Lenkspurhebel, Lenkstange, EasyUp, Abstandshalter & vorder Klemme	2,2 kg
Komplettes 8-Gang Bullitt	22,3 kg
Komplettes 7-Gang Bullitt	22 kg
Leichtestes Bullitt bislang	15,42 kg
Honeycomb Board & Befestigungen	2,8 kg
Side Panel Kit (Befestigungen und Cover)	3,8 kg
Canopy (Befestigungen und Schutz-Seitenleiste)	5,7 kg
Faltbarer Sitz	3,4 kg
Dämpfer Kit	0,6 kg
Billboard & Befestigungen	0,5 kg
ABUS Protectus 5000 frame lock	0,8 kg
Alubox 135 Liter Fassungsvermögen	7,0 kg
Convoy Box 145 Liter Fassungsvermögen	13,0 kg
Maximale Kapazität (inklusive Fahrer)	180 kg

